

### دکمه ها

### ترمینال ها

ورود به منو اصلی	A
انتخاب منو / حرکت داخل منو به سمت پایین	B
اضافه کردن پارامتر / تحریک دستی	C
کم کردن پارامتر / تنظیم اتوماتیک	D
حرکت داخل منو به سمت بالا / کد دادن ریموت	Back\Learn

تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۱
تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی	۲
تحریک سنسور چشمی	۳
مشترک	۴
تحریک دستی دولنگه	۵
تحریک دستی تک لنگه	۶
قفل برقی ۱۲ ولت	۷-۸
موتور ۲ (لنگه زیری)	۹-۱۰-۱۱
خازن موتور ۲	۱۲-۱۳
خازن موتور ۱	۱۵-۱۴
موتور ۱ (لنگه رویی)	۱۶-۱۷-۱۸
رله پارکینگ	۲۰-۱۹
فلاشر ۲۲۰ ولت	۲۱-۲۲
ورودی برق ۲۲۰ ولت	۲۳-۲۴
آنتن هوایی	۲۵-۲۶

### فیوز ها

فیوز ۶ آمپر	F1
فیوز ۳ آمپر	F2
فیوز ۳ آمپر	F3

# کد دهی ریموت کنترل

به ۲ روش می توان ریموت کنترل را کد دهی کرد :

## ۱- روش کد دهی سریع

با فشردن ۳ ثانیه دکمه LEARN و نوشته شدن عبارت remote wait بر روی صفحه LCD به مدت ۲ ثانیه دکمه شماره ۱ ریموت کنترل را فشار داده تا ریموت به صورت ۳ کانال کد بگیرد .

## ۲- روش کد دهی از طریق منو

با دو بار زدن روی دکمه A و ورود به منوی رادیو و ۱ بار زدن روی دکمه B و ورود به منوی LEARN و با زدن دکمه C :


(الف) گزینه ی F یا همان کد دادن ریموت ۳ کانال

(ب) گزینه ی A کد دادن دو لنگه

(ج) گزینه ی B کد دادن تک لنگه

(د) گزینه ی C فرمان رله پارکینگ

# ۹. نمودار تنظیمات

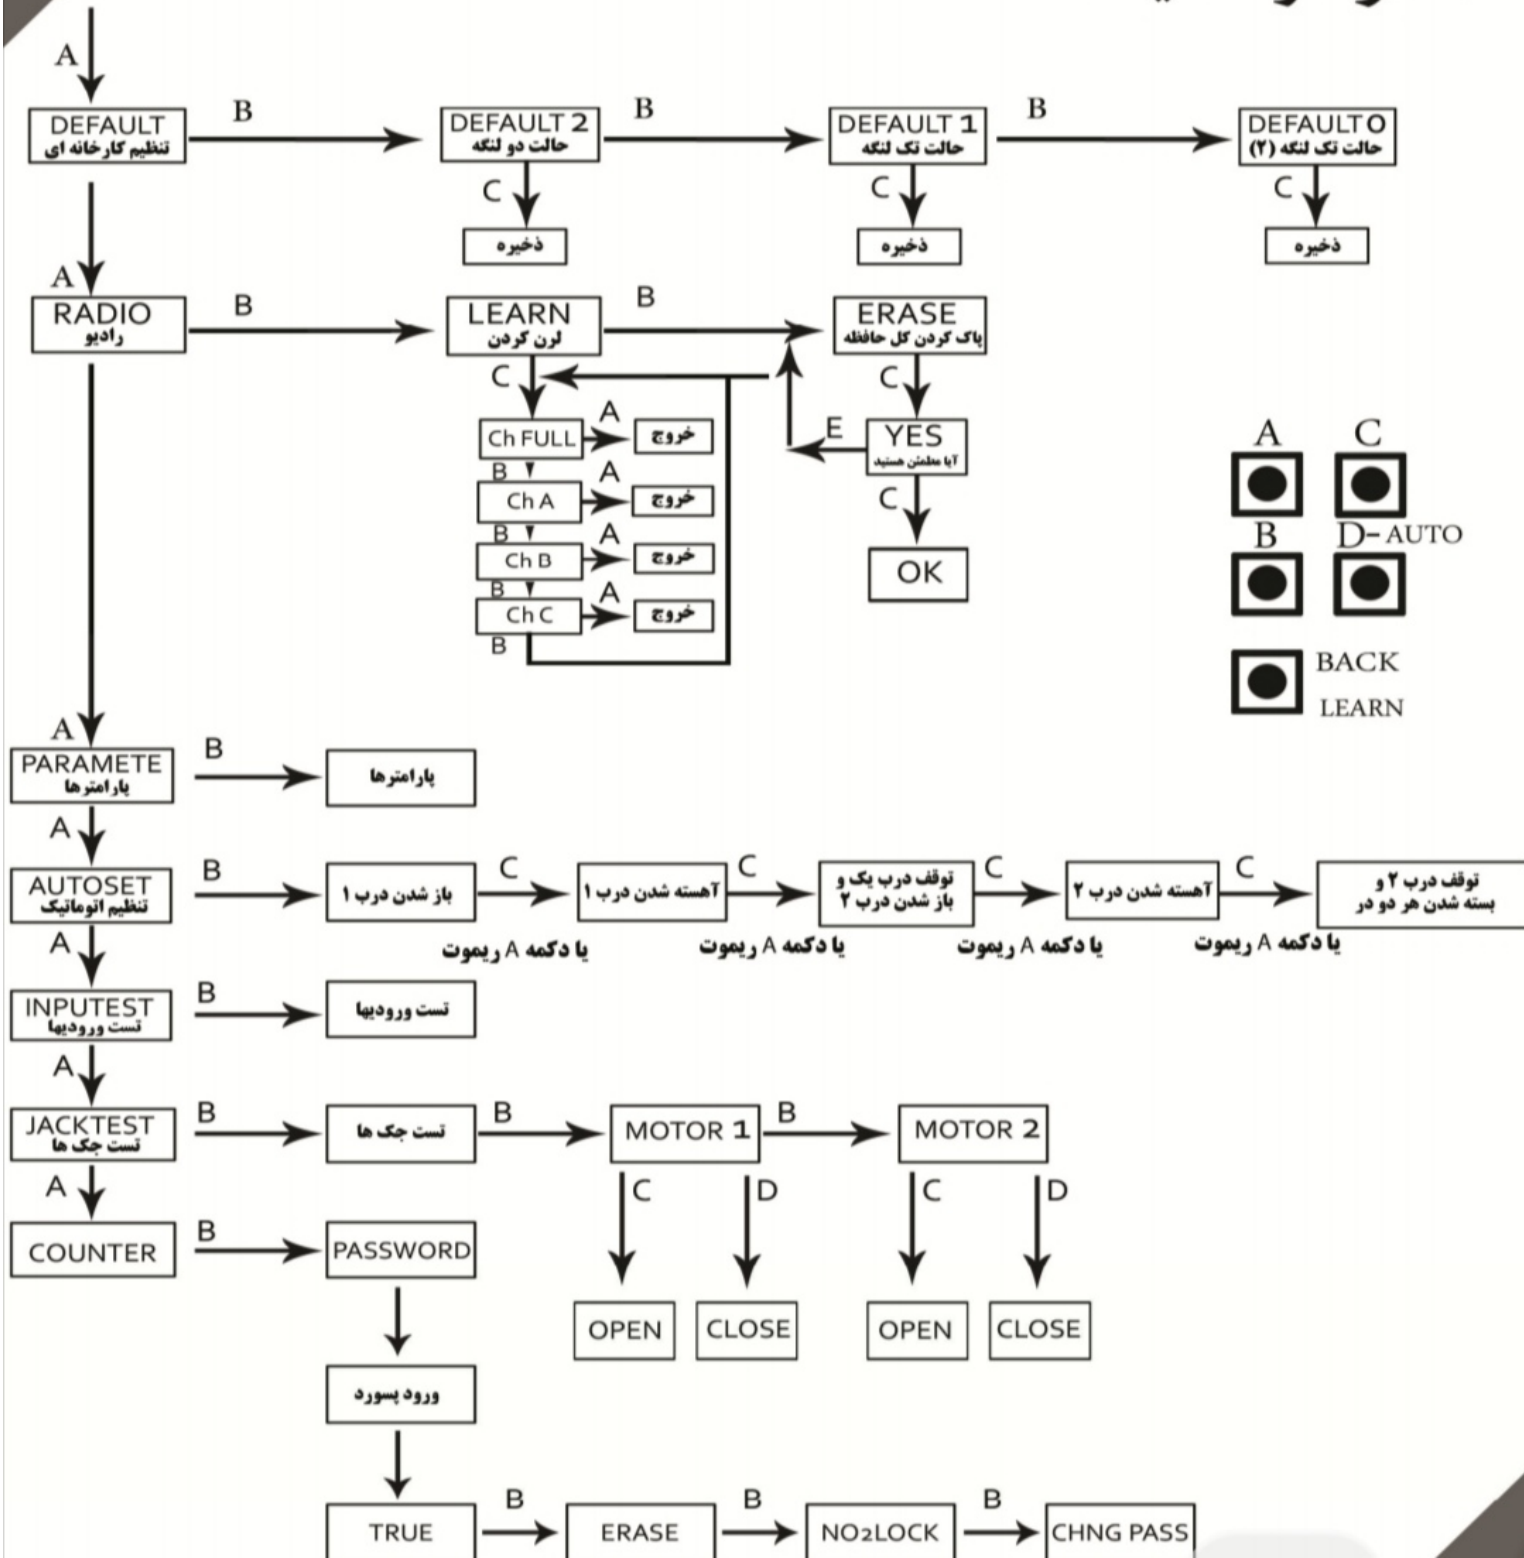

# جدول پارامترها

پارامتر	توضیحات	واحد	مینیمم	ماکزیمم	پیش فرض
Open 1	زمان باز شدن درب ۱	ثانیه	0	61	20
Open 2	زمان باز شدن درب ۲	ثانیه	0	61	20
Close 1	زمان بسته شدن درب ۱	ثانیه	0	21	20
Close 2	زمان بسته شدن درب ۲	ثانیه	0	21	20
Opslow 1	زمان آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	0	21	5
Opslow 2	زمان آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	0	21	5
CIslow 1	زمان آهسته بسته شدن درب ۱	ثانیه	0	21	5
CIslow 2	زمان آهسته بسته شدن درب ۲	ثانیه	0	21	5
Clsoft 1	زمان استارت آهسته بسته شدن درب ۱	ثانیه	0	21	0
Clsoft 2	زمان استارت آهسته بسته شدن درب ۲	ثانیه	0	21	0
Opsoft 1	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۱	ثانیه	0	21	0
Opsoft 2	زمان استارت آهسته باز شدن درب ۲	ثانیه	0	21	0
N1slow	تنظیم دور آهسته درب ۱		1	4	1
N2slow	تنظیم دور آهسته درب ۲		1	4	1
Stopslow	توقف قبل از دور آهسته	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Openfoto	فعال شدن چشم در حالت باز شدن درب	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Backclos	کاهش فشار روی بازو پس از بسته شدن	ثانیه	0	10	0
Stepbystep	تنظیم نحوه ی عمل کردن ریموت	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Autoclos	بسته شدن خودکار	۶X ثانیه	0	199	60
Fastclos	بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم		0	30	0
Opendly	تاخیر در باز شدن درب	ثانیه	0	10	3
Closdly	تاخیر در بسته شدن درب	ثانیه	0	99	6
One door	درب تک لنگه	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Val ped	کسر زمان تک لنگه		0	21	0
Endpress	فشار نهایی بسته شدن		0	6	0
Presopen	فشار ابتدایی باز شدن	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Opnostop	قطع فرمان توقف در باز شدن	فعال / غیرفعال	enable	disable	disable
Flasher	انتخاب فلاشر	فعال / غیرفعال	enable	disable	enable
Rel park	زمان رله پارکینگ	۶X ثانیه	1	120	0
Save	ذخیره پارامترها				